

F822

Pointe Kelvin, 217 mil enfichable

Pas (mm/mil)	5,50 /217
Courant (anneau)	6,0 A
Courant (intérieur)	1,6 A
Fréquence	1,2 GHz
Température	-40°C...+200°C

Forces du ressort (cN ±20%)


	Précharge	Force nom.
Au total	-	650
Contact intérieur	100	200
Anneau de contact	250	450

Débattements du ressort (mm)

	Course nom.	Course max.
Contact intérieur	3,0	3,5
Anneau de contact	2,0	2,6

Matériaux et revêtements

Contact intérieur	Acier, or renforcé
Anneau de contact	CuBe, doré
Corps	Bronze, non revêtu
Ressort, contact intérieur	Acier inoxydable, non revêtu
Ressort, anneau de contact	Acier inoxydable, non revêtu
Réceptacle	Laiton, doré

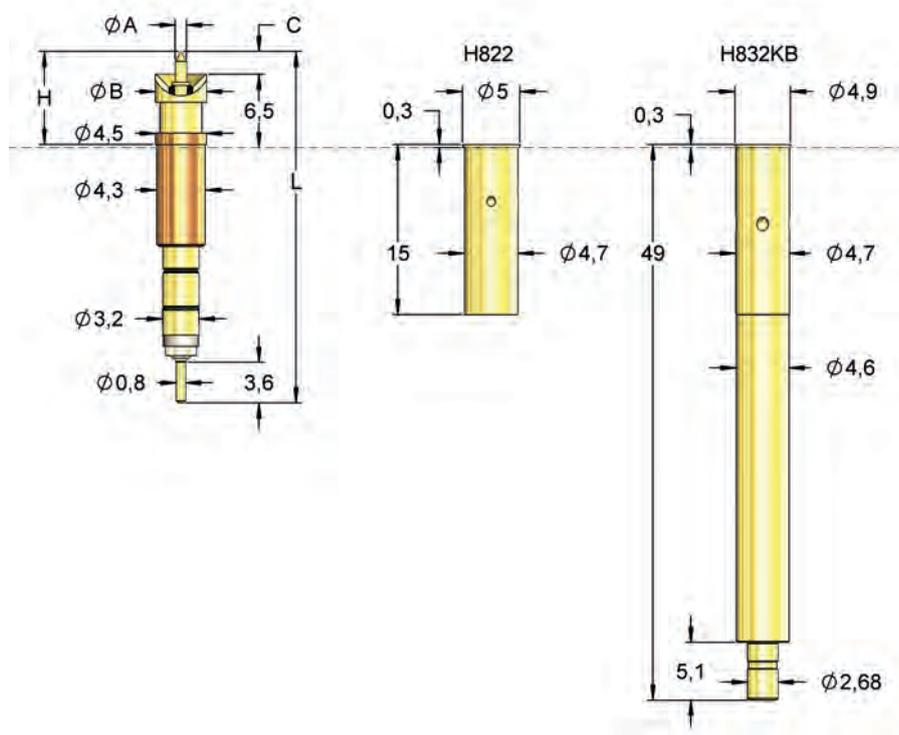

Accessoires

Outil d'insertion, réceptacle FEWZ-822E0

Diamètre de perçage (mm)

Réceptacle sans moletage	4,68 - 4,69
Réceptacle isolant	5,56 - 5,57

Hauteur de projection (mm)

H822... avec F822	H + 0,3
H832... avec F822	H + 0,3

Numéro d'article	Sensepin	Forme de tête	Ø A	Ø B	C	H	L	Version	Remarque
F82202S0016L650		02	1,50	4,00	1,00	7,20	30,00	-	-
F82203S0011L650		03	0,50	4,00	2,00	8,20	31,00	-	-
F82203S0001L650		03	1,00	4,00	2,00	8,20	31,00	-	-
F82203S0014L650		03	1,00	4,00	3,50	9,70	32,50	-	-
F82203S0003L650		03	1,00	4,50	2,00	8,20	31,00	-	-
F82203S0015L650		03	1,00	4,50	3,50	9,70	32,50	-	-
F82205S0007L650IK25		05	0,60	4,00	-2,50	10,50	33,30	IK	Contact pour Fakra
F82205S0001L650		05	1,00	4,00	2,00	8,20	31,00	-	-
F82205S0003L650		05	1,00	4,50	2,00	8,20	31,00	-	-
F82205S0005L650		05	1,50	4,00	4,50	10,70	33,50	-	-
F82209S0016L650		09	1,50	4,00	1,00	7,20	30,00	-	-
F82211S0012L650		11	0,64	4,50	3,50	9,70	32,50	-	-
F82217S0006L650		17	0,64	4,00	2,00	8,20	31,00	-	-
F82217S0016L650		17	1,50	4,00	1,00	7,20	30,00	-	-
F82239S0001L650		39	1,00	4,00	2,00	8,20	31,00	-	-
F82241S0009L650S2		41	1,50	5,00	0,70	10,70	33,50	S2	-
F82241S0008L650S1		41	1,50	5,70	-1,80	12,50	35,30	S1	Contact pour Fakra

Source : Cotelec.fr